

# آریو

گروه صنعتی آریو و مفتخر است با ۱۹ سال تجربه در زمینه واردات ماشین آلات صنعت چوب خدمات ارزنده و متمایزی را به تمامی صاحبان کسب و کار در این زمینه ارائه می دهد .

## همچنین

گروه صنعتی آریو نماینده انحصاری برندهای هولزهر، کلابیریت، فلدر، کاما، ای.ای.اس لایکو، کاوا و اکسایتک در ایران می باشد .

همواره تلاش بر ارائه خدمات اعتباری به مشتریان جهت سهولت در تهیه ماشین آلات و حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت در عرصه داخلی و بین المللی نیز داشته ایم .



Ario Machine Industrial Group

THE SPECIALIST AMONG  
ADHESIVE MANUFACTURES

**KLEIBERIT®**



KLEBSTOFFE • ADHESIVES

شرکت کلايبريت آلمان با ۷۵ سال سابقه در زمينه توليد انواع چسب صنايع چوب، اتومبيل و فلز مي باشد که فقط در آلمان کارخانه دارد و تمامی محصولات تحت ليسانس و استاندارد های کشور آلمان توليد می گردد





347.0-301.2


435.7-433.7-433.6

782.5-773.3

چسب خالص (شفاف) تولید  
ورق‌های هایگلاس  
و همچنین انواع چسب های  
Flat Lamination

چسب ممبران تک جزیی و دو جزیی دارای  
دمای فعال سازی بسیار پایین، مقاومت  
حرارتی بالا، مصرف بهینه و قابلیت سنباده  
خوری

چسب پرس و مونتاژ چوب دارای زمان  
گیرایی بسیار کوتاه ، استحکام بسیار بالا  
،مقاومت رطوبتی، خط چسب شفاف  
مصرف بهینه و قابلیت رنگ پذیری

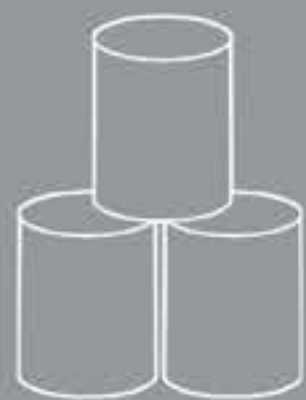

# چسب (EVA) 773.3

این کد چسب از پر فروش‌ترین محصولات کلایبریت است و در مدل‌های مختلف می‌توانیم بارها و بارها آن را به دمای حداکثر برسانیم و مجدد از آن استفاده کنیم، چون استحکام و مقاومت چسب گرانول مثال زدنی است و کیفیت بالا و قیمت مقرون به صرفه دارد. این چسب قدرتمند متناسب با انواع دستگاه لبه چسبان اروپایی و آسیایی تولید شده است.



## مشخصات فنی دستگاه

شفاف (بی رنگ)	رنگ
۲۰	وزن هر بسته (کیلوگرم)
۱۵۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
دو سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۱۷۰ تا ۲۲۰	زمان باز (Open Time) (دقیقه)
۱۷۰ تا ۲۰۰	مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)



# چسب (EVA) 773.8

این کد چسب دارای استحکام اولیه بالا است که به آن اجازه می‌دهد برای خطوط تولید دستگاه لبه چسبان خودکار مناسب باشد و مورد تایید شرکت هولهرز (HOLZHER) آلمان است. همچنین، مقدار چسبندگی آن در دماهای مختلف، نشان دهنده مقاومت بالای آن است. در هر کارتن آن حاوی ۴۵ عدد قالب چسب است که با توجه به گرانی متوسط و استحکام اولیه بالا برای انواع لبه چسبان با اهمیت است.



## مشخصات فنی دستگاه

بلافاصله	زمان خشک شدن
۴۵۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
دو سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۲۴۰ تا ۲۱۰	زمان باز (Open Time) (دقیقه)
ندارد	مقاومت در برابر آب و رطوبت
۱۲۰	مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)



# چسب (EVA) 774.4

از این چسب می‌توانید بارها و بارها در دمای استاندارد بر روی انواع دستگاه لبه چسبان استفاده کنید. استحکام و مقاومت چسب گرانول مثال زدنی است و برای همین به یکی از چسب‌های محبوب بازار تبدیل شده و متناسب با انواع ماشین آلات اروپایی و آسیایی می‌باشد. این چسب برای کاربردهای صنعتی که به چسبی با چسبندگی قوی و سازگاری بالا نیاز دارند، انتخاب مناسبی است و می‌تواند با انواع مواد در خطوط تولید سریع استفاده شود.



## مشخصات فنی دستگاه

رنگ	غیر شفاف (ناخالص)
وزن هر بسته (کیلوگرم)	۲۵
ویسکوزیته (مگاپاسکال)	۶۵۰۰۰
زمان نگهداری (Shelf Life)	دو سال
زمان باز (Open Time) (دقیقه)	۲۰۰ تا ۲۲۰
مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)	۲۰۰ تا ۲۱۰



# چسب (EVA) 782.5

این کد چسب با رفتار ذوب مطلوب برای شما امکان چسب کاری دقیق انواع نوار لبه روی دستگاہ لبه چسبان را فراهم می کند و به عنوان تنها چسب مورد تایید کمپانی هولز HOLZHER آلمان برای ماشین آلات لبه چسبان این برند شناخته می شود. این محصول با قیمت رقابتی و مقرون به صرفه‌ای که دارد، بر روی انواع نوار لبه های پلی استری، ملامینه، ABS، PVC، نوار با لبه های بسیار نازک و زهوارهای چوبی استفاده می شود. همچنین به دلیل مقاومت نسبی در برابر آب و رطوبت، برای محیط‌های داخلی با نیازهای گوناگون مناسب است.



## مشخصات فنی دستگاہ

شفاف (خالص)	رنگ
۴۲	تعداد هر بسته (عدد)
۳۶۰۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
دو سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۱۹۰ تا ۲۱۰	زمان باز (Open Time) (دقیقه)
۱۰۰	مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)



# هاردنر 807.0

هاردنر، مخصوص چسب وکیووم



## مشخصات محصول

۶	تعداد موجود در کارتن
۴۰ درجه	افزایش مقاومت حرارتی
۱۰ درجه	کاهش دمای فعالسازی
درصد وزنی ۵	نسبت ترکیب

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# چسب (PUR) 707.9

این کد چسب با قابلیت استفاده روی انواع نوارهای پلی استری، ملامینه، نوار با لبه های بسیار نازک و زهوارهای چوبی، از بهترین گزینه های موجود برای دستگاه لبه چسبان است. این مدل از چسب های کلایبریت با مقاومت حرارتی و رطوبتی بالاتری به نسبت مدل های دیگر تولید شدند و از طیف وسیعی از ماشین آلات صنعت چوب پشتیبانی می کنند.



## مشخصات فنی دستگاه

۱۸۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۳	زمان خشک شدن (دقیقه)
۱ سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۳	زمان باز (Open Time) (دقیقه)
دارد	مقاومت در برابر آب و رطوبت
دارد	قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن



# چسب (PUR) 501

این کد چسب تک جزیی سرد برای مونتاژ ضد آب درب و پنجره، روکش ضد آب مصنوعات پایه چوب، اتصالات ضد آب برای مصارف فضای باز، اتصال مواد ساختمانی و نیز کشتی سازی استفاده می شود و به لطف استفاده از استاندارد D4 از استحکام و سازگاری بالایی برخوردار است و چسب کاملاً ضد آب محسوب می شود. قیمت بسیار مقرون به صرفه و خوبی دارد و به دلیل سهولت استفاده، امکان انجام عملیات روی قطعات را تا ۲-۳ ساعت پس از آغشته سازی فراهم می کند که از ویژگی‌های مهم این مدل محسوب می شود.



## مشخصات فنی دستگاه

۲۵۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۱	زمان خشک شدن (دقیقه)
۹ ماه	زمان نگهداری (Shelf Life)
۱	زمان باز (Open Time) (دقیقه)
ندارد	مقاومت در برابر آب و رطوبت
ندارد	قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن



# چسب (PUR) 435.7

این کد چسب دارای بهترین ویسکوزیته و چسبندگی برای دستگاه پرس و کیوم ممبران است و به لحاظ کد بندی، ویسکوزیته و همگنی بسیار بالایی برای این ماشین آلات دارد. از آنجا که دمای فعال سازی در این چسب بسیار پایین است، ایده آل برای کار با فویل های نازک و هایگلاس می باشد و همچنین مقاومت حرارتی قطعات روکش شده در این چسب ۱۲۰ درجه سانتی گراد است که در نوع خودش عالی است.



## مشخصات فنی دستگاه

۲۵۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۹۰	زمان خشک شدن (ثانیه)
۹ ماه	زمان نگهداری (Shelf Life)
۷۲	زمان باز (Open Time) (ساعت)
ندارد	مقاومت در برابر آب و رطوبت
۸۰	مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)



# چسب (PUR) 433.7

این کد چسب با استحکام مثال زدنی انتخاب افراد حرفه‌ای برای کارهای مهم است. دمای فعال‌سازی یا اکتیواسیون این کد بسیار مناسب هست و قابلیت انبارداری پس از پاشش آن نیز بالاست. این چسب توانایی تحمل حرارت مستقیم و غیر مستقیم وارده به چسب را دارد. از این چسب برای استفاده در انواع فویل‌های نازک و قطعات هایگلاس بر روی دستگاه‌های پرس و کیوم ممبران استفاده می‌شود.



## مشخصات فنی دستگاه

۲۳۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۹۰	زمان خشک شدن (ثانیه)
۱ سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۲۴	زمان باز (Open Time) (ساعت)
ندارد	مقاومت در برابر آب و رطوبت
۸۰	مقاومت در برابر دما (سانتیگراد)



# چسب (PUR) 433.6

این کد چسب (چسب وکیوم دو جزئی) برای دستگاه پرس وکیوم ممبران است که سنباده خوری بسیار عالی هم نیز دارد



## مشخصات محصول

۲۳۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۲۴ ساعت	زمان انبارداری
۹۰ درجه سانتی گراد	مقاومت حرارتی
۵۵ درجه سانتی گراد	دمای فعال سازی

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# چسب (UPVC) 257.7

چسب سرد لمینیت، مخصوص لمینیت، پروفیل های درب و پنجره



## مشخصات محصول

کد ۸۷۰۰۰	هاردنر مورد نیاز
کد ۸۲۱۰۰	تینر مناسب تمیزکاری
۳۰۰۰+۲۰۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۱۰۰	مقاومت حرارتی پس از هاردنر سانتی گراد)

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# چسب (UPVC) 704.5

چسب گرم ریپینگ، مخصوص لمینیت، پروفیل های درب و پنجره



## مشخصات محصول

۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
۱۲۰ - ۱۴۰	دمای کاربردی (درجه سانتی گراد)
- ۴۰ / +۱۵۰	مقاومت دما (درجه سانتی گراد)

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# کلینر 761.7

مخصوص پاکسازی، دستگاه ذوب چسب، شلنگ و نازل



## مشخصات محصول

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ویسکوزیته در دمای ۱۲۰ (مگاپاسکال)
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ویسکوزیته در دمای ۱۴۰ (مگاپاسکال)
۱۲۰ - ۱۴۰	دما کاربردی (درجه سانتی گراد)

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# پرایمر 831.0

پرایمر، مخصوص لمینیت، پروفیل های درب و پنجره



## مشخصات محصول

شفاف (بی رنگ)	رنگ
۱۰ - ۱۵	میزان مصرف (گرم در متر مربع)

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# هاردنر 870.0

مخصوصی استفاده برای چسب گرم و سرد



## مشخصات محصول

۱۲	تعداد موجود در کارتن
درصد وزنی ۵	نسبت ترکیب

Ario Machine Industrial Group

اسکن کنید



# چسب چوب 301.2 D3

این کد چسب مناسب انواع روکش در سیستم پرس Short cycle و استفاده در انواع ماشین آلات پرس و کیوم ممبران و بهترین گزینه برای مونتاژ قطعات چوبی ظرف یک الی سه دقیقه برای اتصال سرد و گرم محسوب می شود و با توجه به زمان چسبندگی نسبتاً طولانی چسب چوب های موجود در بازار، از بهترین گزینه های موجود محسوب می شود که می تواند سرعت کار اپراتور را افزایش بدهد.



## مشخصات فنی دستگاه

خط رنگ	شفاف (بی رنگ)
تحت پرس	زیر یک دقیقه
مقاومت رطوبتی	D3
قابلیت رنگ پذیری	دارد
زمان گیرش (دقیقه)	۱۵
ویسکوزیته (مگاپاسکال)	۱۴۰۰
زمان نگهداری (Shelf Life)	یک سال
زمان باز (Open Time) (دقیقه)	۳

اسکن کنید



# چسب چوب 347.0 D2

این کد چسب با توجه به میزان مقاومتی که در رطوبت دارد برای تمام دستگاه های پرس و کیوم ممبران و انواع روکش Short cycle مناسب است. به همین دلیل، با توجه به زمان گیرش نسبتاً طولانی چسب چوب های موجود در بازار نیاز به عرضه چسب چوب با زمان گیرش پایین، قابلیت انعطاف و کاربرد گسترده در کنار قدرت بالای چسبندگی به شدت احساس می شود و به همین دلیل چسب های PVAC در بازار مطرح هستند.



## مشخصات فنی دستگاه

شفاف (بی رنگ)	خط رنگ
زیر یک دقیقه	تحت پرس
D2	مقاومت رطوبتی
دارد	قابلیت رنگ پذیری
۳ تا ۵	زمان گیرش (دقیقه)
۱۴۰۰	ویسکوزیته (مگاپاسکال)
یک سال	زمان نگهداری (Shelf Life)
۳	زمان باز (Open Time) (دقیقه)



# ارتباط با ما

📍 آدرس: تهران، احمد آباد مستوفی، میدان پارسا، شهرک بهسازی  
صنایع چوب ایران، سالن B۱۶

🕒 ساعات کاری: شنبه-چهارشنبه تا ۱۷ پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۱۳

☎ شماره تماس: ۵۷۴۸۶۰۰۰ - ۰۲۱ ۹۱۰۰۹۱۲۴

دانلود کاتالوگ آریو

محصولات کلایبریت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

